



CHARAKTERISTIKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ/PŘEDSTIHA  
(HIGH VOLTAGE CHARACTERISTIC/TIMING)  
Začítí(Lead) 11nΩ /50pF

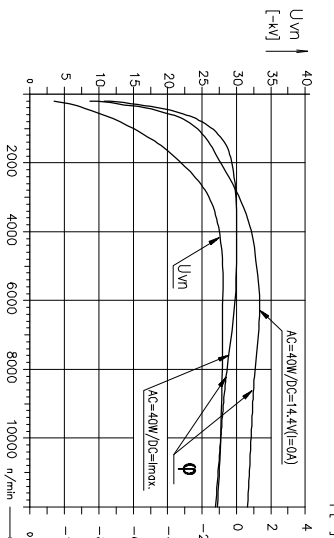

PROUDOVÁ CHARAKTERISTIKA SOUPRAVY  
(POWER CHARACTERISTIC)

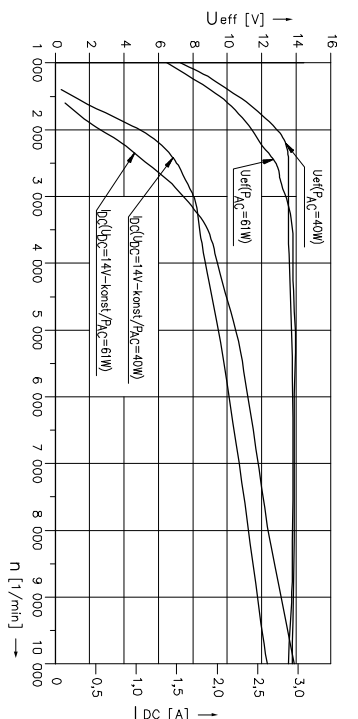

SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ SZ10	ALTERNATOR A70-3	STATOR A70S-3
	REGULATOR RS4	ROTOR A70R-3
IGNITION SET SZ10	ALTERNATOR A70-3	STATOR A70S-3
	REGULATOR RS4	ROTOR A70R-3
	IGNITION Z71	

POZNÁMKA:

SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ PRO JEDNOVÁLCOVÉ MOTOROKY S 12V EL. SÍŤI 12V/12mm  
PRACOVNÍ OTÁČKY VE SMĚRU UPRÁVO: 200-12000 min<sup>-1</sup>  
FUNKČNÍ OTÁČKY VE SMĚRU VLEVO: NAD 2000 min<sup>-1</sup>

NOTE:  
IGNITION SET FOR ONE CYLINDER MOTORCYCLE WITH ELECTRICAL BOARD 12V  
WORKING SPEED TO RIGHT: 200-12000 min<sup>-1</sup>  
WORKING SPEED TO LEFT: OVER 2000 min<sup>-1</sup>

UPOZORNĚNÍ:  
OPAKUJĚ PŘIPOJENÍ (PŘEPOLOVÁNÍ) AKUMULÁTORU ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ REGULÁTORU RS4  
JAKÉKOLIŽ JINÉ ZAPOJENÍ ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ ZAPALOVÁNÍ Z71  
ZA CHODU MOTORU NEOPROUDVAT AKUMULÁTOR  
VSTUP V.N. KABLU ZE Z71 OCHRANIT PŘIŽIVOU PŘEVLÉČKOU č. 64066026

ATTENTION:  
REVERSAL OF POLARITY THE BATTERY MAKE DAMAGE REGULATOR RS4 !  
ANY OTHER CONNECTING MAKE DAMAGE IGNITION Z71 !  
DO NOT DISCONNECT ACCUMULATOR WITH RUNNING ENGINE !  
OUTPUT V.N. CABLES FROM Z71 TO PROTECT WITH RUBBER COVER n. 64066026

Kvalita	Mater. - name	Label	Name	Tr. obj. - Handout kg	Power Watt	Chís. výšava - polckehava	Power
Formování BEZKONTAKTNÍ ZAPALOVÁNÍ (CONTACTLESS IGNITION SYSTEM)							
Motors	Skvělí	AUTOCAR 2000		Chís. výšava			
	Skvělí	VÁŠIŠEK		Zmbo			
	Šev	24.11.2000	Typ SZ10	Datum			
	Mano výšava		Mano výšava	Podpis			
KROMÉŘIZ							
TEL: FAX 0042/291 28							
SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ A-SZ10							
Formát A 2							
Podat list							